

## PTFE-SLANG INV.VECKAD 13,2 MM

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för kemikalier, lösningsmedel, färg, ånga, livsmedel och flytande bränsle. Slangen är mycket flexibel.


### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Högvärdig vit tätveckad PTFE.

**Yttertub:** Utvändigt förstärkt med teflonimpregnerad glasfiberväv. Uppbyggnaden med omflätning av rostfri tråd som ger en maximalt hög hållfasthet.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-55 °C - +250 °C.

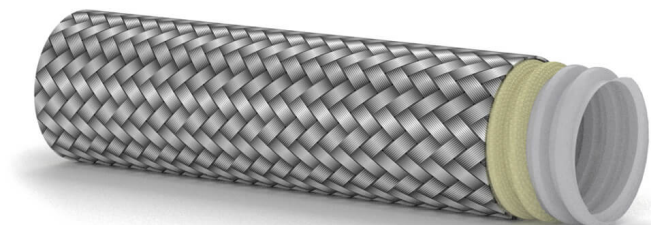

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1271-0010	10	2.75	15.5	125	500	30	0.25	<24	<input type="text"/>
1271-0013	13.2	2.75	18.7	105	420	50	0.315	<24	<input type="text"/>
1271-0016	16	3.5	23	100	400	55	0.41	<24	<input type="text"/>
1271-0019	19.5	3.7	26.9	90	360	60	0.54	<24	<input type="text"/>
1271-0025	25.5	3.7	32.9	80	320	75	0.72	<24	<input type="text"/>
1271-0032	32	3.7	39.4	64	256	115	0.82	<24	<input type="text"/>
1271-0038	38.5	3.7	45.9	53	212	170	1.05	<24	<input type="text"/>
1271-0050	51	3.7	58.4	35	140	200	1.27	<24	<input type="text"/>
1271-0063	64.5	5.25	75	25	100	300	1.96	<24	<input type="text"/>
1271-0075	76.5	5.75	88	20	80	360	2.4	<24	<input type="text"/>