

## VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 102MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Flexibel slang för transport av varm och kall luft samt vissa gaser.

### KONSTRUKTION:


**Innertub:** Friliggande bronserad stålspiral.

**Yttertub:** Neoprenimpregnerad glasfiberväv förstärkt med en glasfibertråd. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God åldringsbeständighet och draghållfasthet. Testad i enlighet med: \*RoHS och \*REACH riktlinjer.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-50 °C – +150 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 4 M/RULLE

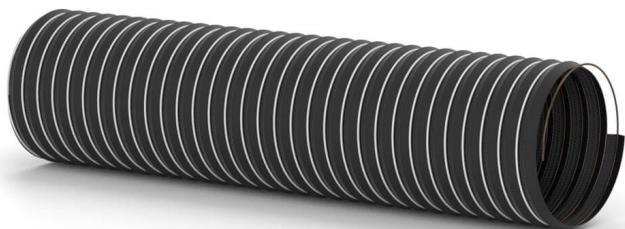

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Vakuüm bar	Tillv.längd m	Antal
1391-0025	25	29	1.5	17	0.12	0.58	4	<input type="text"/>
1391-0032	32	35	1.5	19	0.13	0.58	4	<input type="text"/>
1391-0038	38	42	1.5	23	0.17	0.58	4	<input type="text"/>
1391-0044	44	48	1.5	26	0.19	0.56	4	<input type="text"/>
1391-0050	51	55	1.5	30	0.25	0.5	4	<input type="text"/>
1391-0056	57	61	1.3	33	0.28	0.5	4	<input type="text"/>
1391-0060	60		1.1	20	0.29		4	<input type="text"/>
1391-0063	63	67	1.3	36	0.3	0.5	4	<input type="text"/>
1391-0065	63		1.1	21	0.3		4	<input type="text"/>
1391-0070	70	74	1.2	39	0.4	0.5	4	<input type="text"/>
1391-0075	76	80	1.1	42	0.41	0.39	4	<input type="text"/>
1391-0080	80	84	1.1	44	0.46	0.39	4	<input type="text"/>

**SLANGAR | VENTILATION/HETLUFT | VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 102MM**

1391-0083	83	87	1.1	46	0.47	0.39	4	<input type="text"/>
1391-0090	89	93	1.1	49	0.5	0.38	4	<input type="text"/>
1391-0095	95	99	1.1	52	0.54	0.38	4	<input type="text"/>
1391-0100	102	106	1.1	55	0.57	0.3	4	<input type="text"/>
1391-0110	110	113	1	59	0.71	0.3	4	<input type="text"/>
1391-0115	114	119	1	62	0.73	0.3	4	<input type="text"/>
1391-0120	121	126	0.9	66	0.76	0.29	4	<input type="text"/>
1391-0125	127	132	0.9	69	0.81	0.21	4	<input type="text"/>
1391-0130	130		0.8	44	0.85		4	<input type="text"/>
1391-0140	140	145	0.9	75	0.89	0.2	4	<input type="text"/>
1391-0150	152	157	0.8	81	1.05	0.18	4	<input type="text"/>
1391-0160	160	165	0.6	85	1.15	0.18	4	<input type="text"/>
1391-0180	178	183	0.6	94	1.21	0.14	4	<input type="text"/>
1391-0200	203	208	0.6	107	1.38	0.1	4	<input type="text"/>
1391-0220	229		0.4	77	1.51		4	<input type="text"/>
1391-0250	254	259	0.4	132	1.65	0.1	4	<input type="text"/>
1391-0300	305	310	0.1	158	2	0.07	4	<input type="text"/>