

Durkmatta svart | 5556

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mattan används som halkskydd, på byggarbetsplatser, i entréer, i gångar inomhus / utomhus, bland industrihyllor och som skåpsgolv bland annat.

KONSTRUKTION:


Ovansida rutig profil, omvänt tyg avtryck. Svart styrengummi (SBR)/naturgummi (NR)

HÅRDHET:

70° Shore A ± 5°

ARBETSTEMPERATUR:

-20 °C / +70 °C

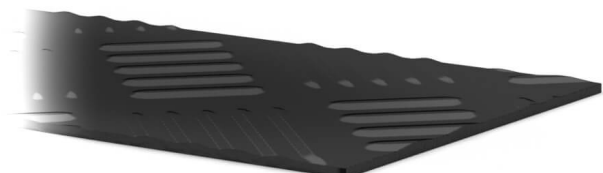

Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Antal
5556-3014	1400	10	3	<input type="text"/>
5558-5014	1400	10	5	<input type="text"/>