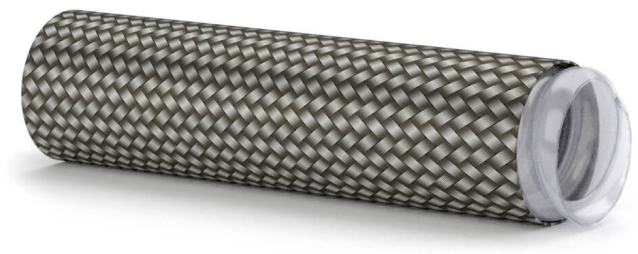

PTFE-SLANG INV. VECKAD EXT. 39,4 MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för livsmedel, flertalet kemikalier och lösningsmedel förutom gaser vid höga temperaturer. Slangen är mycket flexibel.

KONSTRUKTION:
Veckad PTFE med stålfläta AISI 304. Kan fås i antistatiskt utförande.

TEMPERATUROMRÅDE:
-60 °C – +250 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1272-0006	6	2.3	10.6	200	600	18	0.18	50	
1272-0008	7.9	3.05	14	167	500	19	0.2	50	
1272-0010	9.7	3.35	16.4	147	440	20	0.21	50	
1272-0013	13	2.75	18.5	133	400	25	0.3	50	
1272-0016	15.5	3.55	22.6	93	280	50	0.36	50	
1272-0019	19.6	3.2	26	86	260	65	0.43	50	
1272-0025	25.4	4.65	33.7	53	160	90	0.65	50	
1272-0032	32.5	3	41.2	40	120	110	0.75	50	
1272-0038	39.4	4.95	49.3	30	90	150	0.8	50	
1272-0050	50.4	4.65	59.7	23	69	200	0.95	50	