

VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 60MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Flexibel slang för transport av varm och kall luft samt vissa gaser.

KONSTRUKTION:


Innertub: Friliggande bronserad stålspiral.

Yttertub: Neoprenimpregnerad glasfiberväv förstärkt med en glasfibertråd. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God åldringsbeständighet och draghållfasthet. Testad i enlighet med: *RoHS och *REACH riktlinjer.

TEMPERATUROMRÅDE:

-50 °C – +150 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 4 M/RULLE

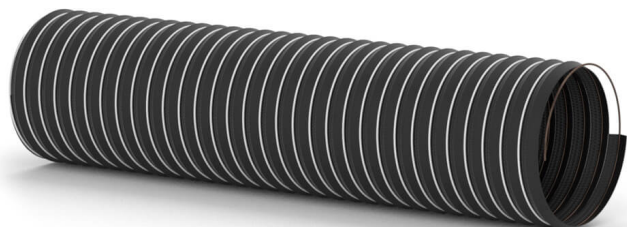

| Art nr. | ID mm | YD mm | Arb.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Vakuüm bar | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------|------------|---------------|----------------------|
| 1391-0025 | 25 | 29 | 1.5 | 17 | 0.12 | 0.58 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0032 | 32 | 35 | 1.5 | 19 | 0.13 | 0.58 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0038 | 38 | 42 | 1.5 | 23 | 0.17 | 0.58 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0044 | 44 | 48 | 1.5 | 26 | 0.19 | 0.56 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0050 | 51 | 55 | 1.5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0056 | 57 | 61 | 1.3 | 33 | 0.28 | 0.5 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0060 | 60 | | 1.1 | 20 | 0.29 | | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0063 | 63 | 67 | 1.3 | 36 | 0.3 | 0.5 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0065 | 63 | | 1.1 | 21 | 0.3 | | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0070 | 70 | 74 | 1.2 | 39 | 0.4 | 0.5 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0075 | 76 | 80 | 1.1 | 42 | 0.41 | 0.39 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0080 | 80 | 84 | 1.1 | 44 | 0.46 | 0.39 | 4 | <input type="text"/> |

SLANGAR | VENTILATION/HETLUFT | VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 60MM

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|----------------------|
| 1391-0083 | 83 | 87 | 1.1 | 46 | 0.47 | 0.39 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0090 | 89 | 93 | 1.1 | 49 | 0.5 | 0.38 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0095 | 95 | 99 | 1.1 | 52 | 0.54 | 0.38 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0100 | 102 | 106 | 1.1 | 55 | 0.57 | 0.3 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0110 | 110 | 113 | 1 | 59 | 0.71 | 0.3 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0115 | 114 | 119 | 1 | 62 | 0.73 | 0.3 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0120 | 121 | 126 | 0.9 | 66 | 0.76 | 0.29 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0125 | 127 | 132 | 0.9 | 69 | 0.81 | 0.21 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0130 | 130 | | 0.8 | 44 | 0.85 | | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0140 | 140 | 145 | 0.9 | 75 | 0.89 | 0.2 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0150 | 152 | 157 | 0.8 | 81 | 1.05 | 0.18 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0160 | 160 | 165 | 0.6 | 85 | 1.15 | 0.18 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0180 | 178 | 183 | 0.6 | 94 | 1.21 | 0.14 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0200 | 203 | 208 | 0.6 | 107 | 1.38 | 0.1 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0220 | 229 | | 0.4 | 77 | 1.51 | | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0250 | 254 | 259 | 0.4 | 132 | 1.65 | 0.1 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0300 | 305 | 310 | 0.1 | 158 | 2 | 0.07 | 4 | <input type="text"/> |